



WYMIANA URZĄDZEŃ W ISTNIEJĄCYCH STUDNIACH WODOMIERZOWYCH SW3 i SW4

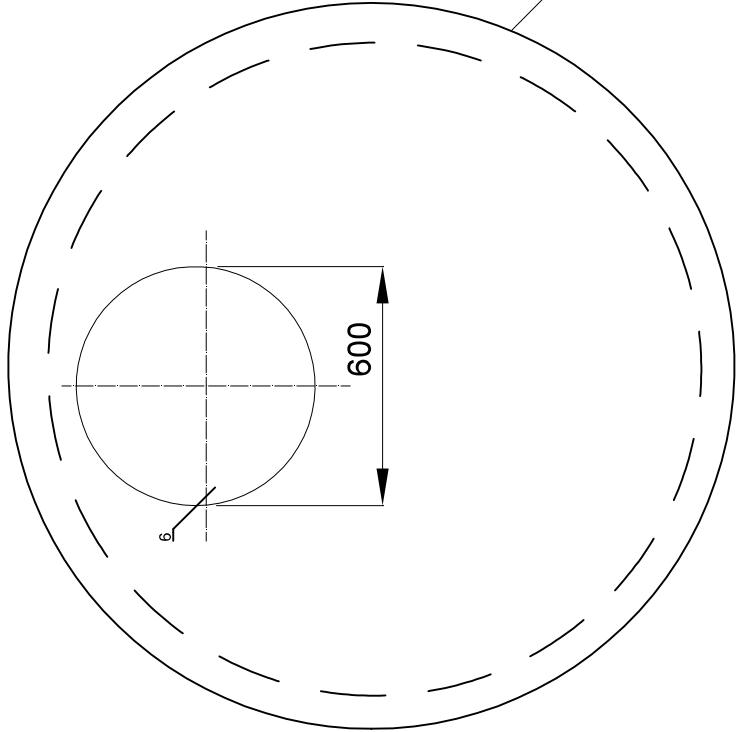

STUDNIA PREFABRYKOWANA
- BETONOWA ŚR. 1000 MM
- KŁĘGI BETONOWE 2 szt
- średnica: 1000mm
- wysokość: 500mm
- POKRYWA BETONOWA 1 szt
- średnica: 1200mm
- grubość: 15cm
- WŁAZ ŻELIWNY TYPU CIĘŻKIEGO
- średnica 600mm

8

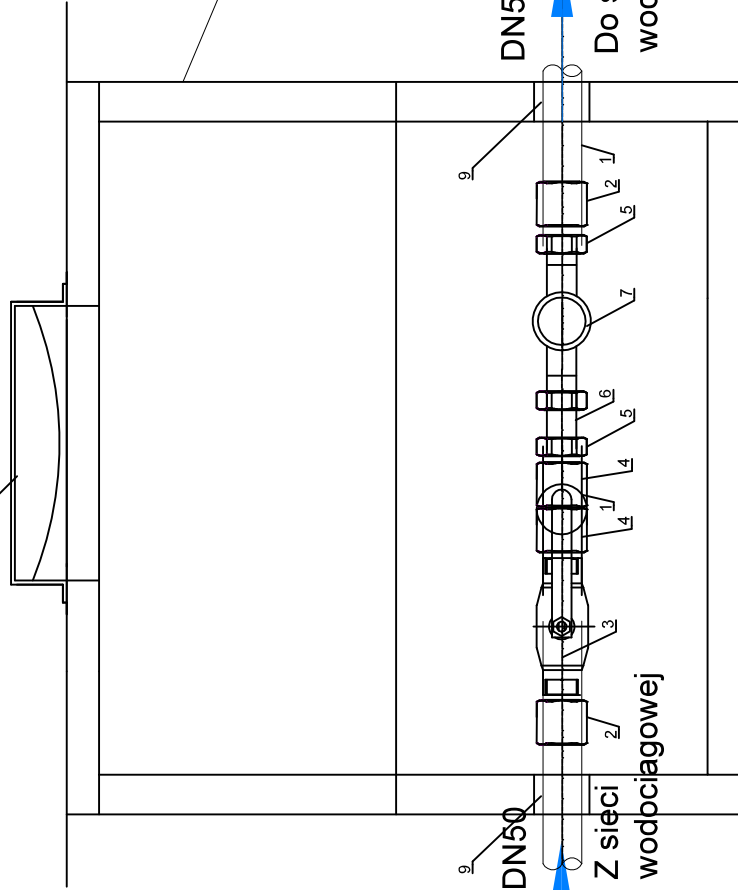

STUDNIA PREFABRYKOWANA
- BETONOWA ŚR. 1000 MM
- KŁĘGI BETONOWE 2 szt
- średnica: 1000mm
- wysokość: 500mm
- POKRYWA BETONOWA 1 szt
- średnica: 1200mm
- grubość: 15cm
- WŁAZ ŻELIWNY TYPU CIĘŻKIEGO
- średnica 600mm

9

DN50

Z sieci
wodociągowej

DN50

Do sieci
wodociągowej

WYMIANA WYPOSAŻENIA STUDNI WODOMIERZOWYCH:

1. Rura ocynkowana DN50
2. Mufa 2"
3. Zawór kulowy 2"
4. Kolanko 2"
1. Rura ocynkowana DN50
4. Kolanko 2"
5. Redukcja gwintowana 50/40mm
6. Śrubunek pod wodomierz DN40
7. Wodomierz DN40

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany do etapowania prac i odpowiedniego zabezpieczenia instalacji przed wykonaniem ostatniego etapu oraz przygotowaniem jej do pracy

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności dotyczące konstrukcji wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

UWAGA:

- PRZY KOLIZJACH SIECI WODCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z INNYM UZBORNIEM TERENU MONTOWAĆ RURY OCHRONNE TYPU "AROT"
- PRZY PRZEJŚCIACH PROJEKTOWANYCH SIECI PRZEZ STROPY I ŁĘCIANY STOSOWAĆ RURY OCHRONNE STALOWE O DN O 20mm WIEKSZYM OD PROWADZONEJ INSTALACJI
- WYKOPY WYKONAĆ WĄSKOPRZESTRZENIE Z UMOCNIENIEM ŚCIAN
- SIECI NIE OZNACZONE NA PROFIL, PROWADZIĆ W SPADKU MIN. 1%

Projekt:	PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA
	STUDNI WODOMIERZOWYCH-OGRÓD 4, 5, 5A.
Inwestor:	PZD-ROD im. Ks. BOLKO
	Świdnica Armii Krajowej nr 10
Projektował:	mgr inż. Agnieszka Sakowska
	upr. nr 339/DOŚ/11
Nazwa pliku:	W002-Wymiana urządzeń w studni SW3 i SW4
Skala:	Data: 2022-10-24
	rys. nr 3